


JBC

The Soldering Co.

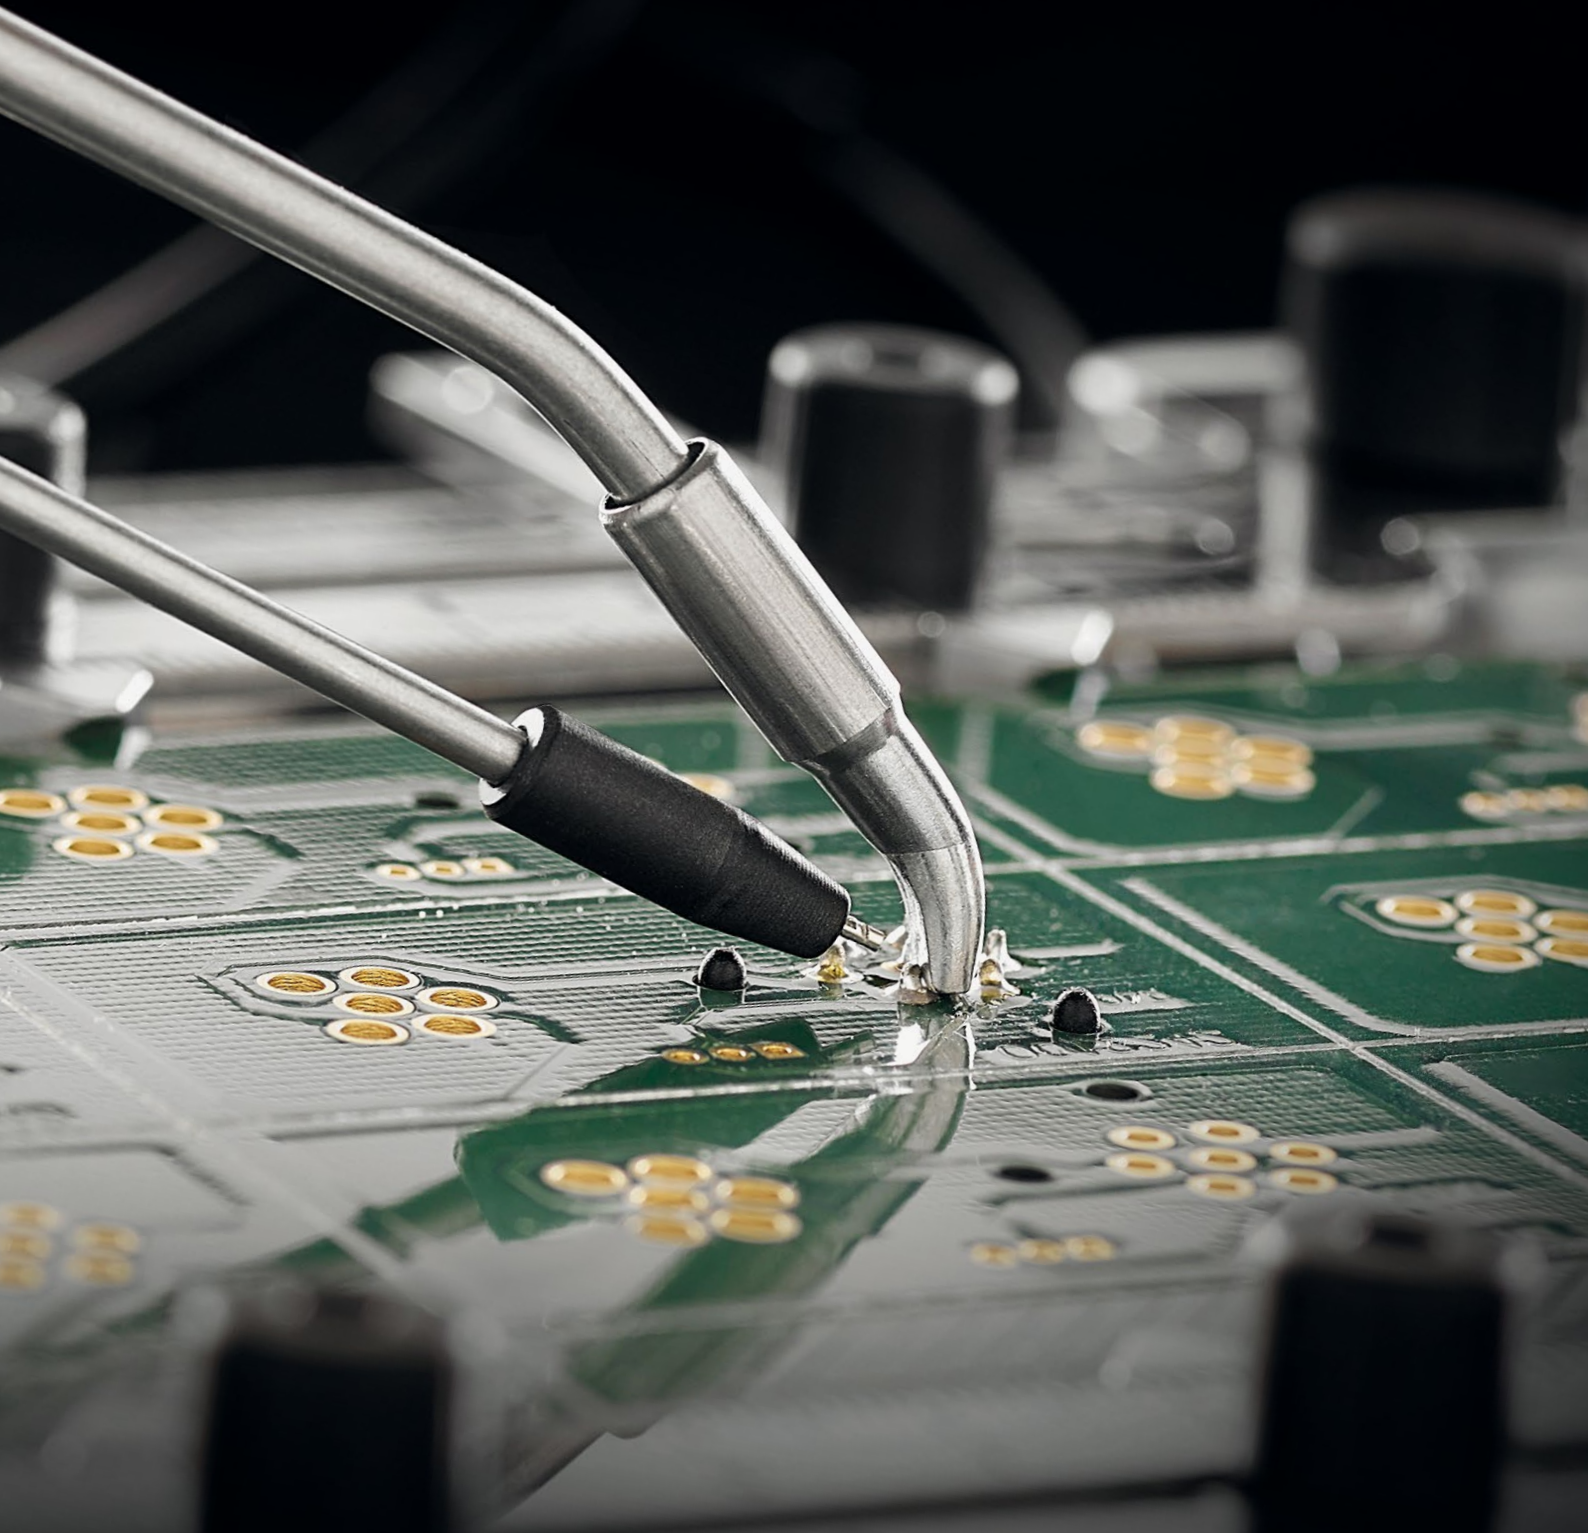


自動はんだ送りアイロン

アクセス性抜群の高適応性ツール

ALE250-B 自動はんだ送り アイロン

必要な精度と快適さで生産ラインを
最大化

- ▶ 人間工学に基づいた手の配置により、繰り返し作業の最適化が可能
- ▶ ダイナミックなツール設定により、さまざまなはんだ接合部に
対応
- ▶ 2つの送りボタンにより、**適応性を高め**、困難なはんだ接合部へのアクセスを改善
- ▶ ALE自動はんだ送りステーション
専用ツール

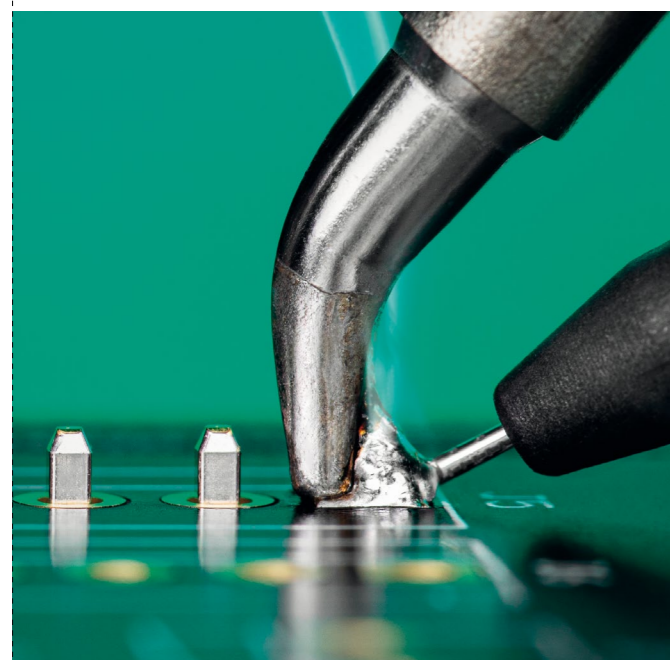

作業に適応するツール


2つの送りボタンは、さまざまな位置にある特に難しいはんだ接合部の作業時、その**反復作業を簡単**にします。

作業者は、**2つの異なる設定から選択**してツールを使用することができます。各設定はそれぞれ別のカートリッジシリーズを使用します。

ストレート型ガイドと湾曲型カートリッジ



C250
カートリッジ
シリーズ

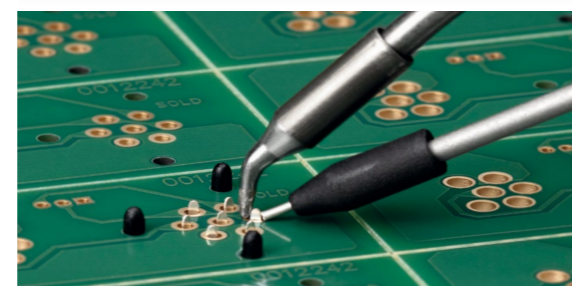


出口ノズル

ガイドの先端にはネジ機構があり、ノズルの交換を効率的に行うことができます。

湾曲型ガイドとストレート型カートリッジ



C245L
カートリッジ
シリーズ



簡単カートリッジ位置調節
回転システムにより、**カートリッジとガイドの位置が完全に一致**するため、はんだ付けの精度が向上します。

カートリッジシリーズ

C250カートリッジシリーズはストレート型ガイドに対応しています。**C245L**カートリッジシリーズは湾曲型ガイドとご使用ください。



C250 カートリッジシリーズ



C245L カートリッジシリーズ

ストレート型はんだワイヤガイドキット

はんだワイヤV溝加工付き

Ref.	はんだワイヤ径 Ø
GALE08V	0.8 mm
GALE10V	1.0 mm
GALE12V	1.2 mm
GALE15V	1.5 mm
GALE16V	1.6 mm



はんだワイヤV溝加工なし

Ref.	はんだワイヤ径 Ø
GALE04D	0.38-0.40 mm
GALE05D	0.46-0.56 mm
GALE06D	0.60-0.64 mm
GALE07D	0.70-0.78 mm
GALE08D	0.80-0.82 mm

Ref.	はんだワイヤ径 Ø
GALE10D	0.90-1.10 mm
GALE12D	1.14-1.27 mm
GALE15D	1.50-1.57 mm
GALE16D	1.60-1.63 mm
GALE18D	1.80 mm

湾曲型はんだワイヤガイドキット



Ref.	はんだワイヤ径 Ø
0032589	0.4 -1.2 mm

ALE 自動はんだ送りステーション

高い生産性が求められるはんだ付け工程に最適

- ▶ プログラムされた量を常に吐出し、均一なはんだ接合を保証します。
- ▶ 中断することなくより効率的な作業が可能です。
- ▶ 作業者は片手を自由に使えるので、ケーブルやTHT部品のはんだ付けが簡単になり、はんだ付け工程がより安定します。

