

JBC

The Soldering Co.

ホットエアステーション

最高品質の非接触式はんだ除去

ホットエアステーション

JBCホットエアステーションは、温度と風量を正確に制御する機能を備えています。

JNA 高精度ホットエアステーション

JNAは、近隣の部品に影響を与えることなくSMDのリワークができる唯一のホットエアステーションです。密集した基板上的SMDのリワークに最適です。



仕様

コントロールユニット外寸	180 x 170 x 110 mm	温度設定範囲	常温 / 150 - 450 °C
コントロールユニット重量	1.35 Kg	消費電力	70W
型式 - 電圧 (AC) / ヒューズ	JNA-9B - 100V 50/60Hz / メインヒューズ: T2A	作業時室温	10 - 50 °C
エアフロー調節範囲	0.15-2.5 SLPM	バキューム	53% / 397 mmHg
		定格電流	0.85A

温度とエアフローの制御

メニューを使って20以上のパラメータをカスタマイズし、はんだ付けやはんだ除去における工程を管理をすることができます。プロファイルモードでは、温度、設定温度への到達時間、エアフロー率の3つのパラメータをポイントごとに制御するプロファイルを作成/編集できます。最大25の異なるプロファイルを保存することができます。

TESE 精密ホットエアステーション JTSE パワーホットエアステーション

小/中型SMDのリワークにはTESE、中/大型SMDにはJTSEを使用します。



仕様

コントロールユニット外寸	148 x 184 x 140 mm	温度設定範囲	常温 / 150 - 450 °C
コントロールユニット重量	1.9 kg	消費電力	700W (JTSE) / 300W (TESE)
型式 - 電圧 (AC) / ヒューズ	TESE-9B / JTSE-9B - 100-120V 50/60Hz. 入力ヒューズ: 8A	作業時室温	10 - 50 °C
エアフロー調節範囲	5-50 SLPM (JTSE) / 2-17 SLPM (TESE)	バキューム	30% / 228 mmHg
		定格電流	3A (230 V) / 7A (100-120 V)


ホットエア用アクセサリ

迅速かつ安全なはんだ除去作業

JBCのホットエアステーションは、隣接する部品を保護するためにエクストラクタを使用します。


1 配置

JBCではエクストラクタ、三脚やプロテクタを豊富に取り揃えています。作業対象部品に合わせて選択することができます。

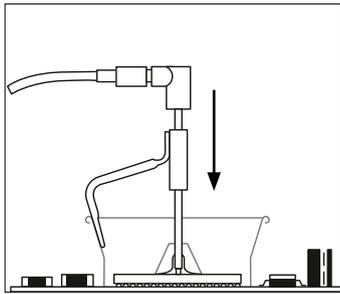


2 加熱

作業中の部品だけに熱を集中させることで、隣接する部品を保護します。

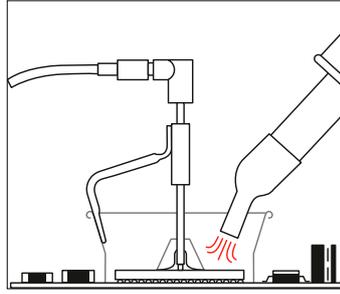

3 取外し

部品が自動的に持ちあがります。

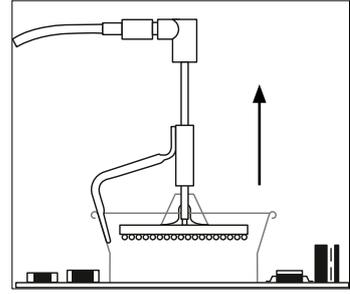

はんだ除去作業のニーズに合わせて選択可能です。

プロテクタ

エクストラクタ

型式	AxB (mm)	型式	AxB (mm)	型式	AxB (mm)
 P3353	4.3x3	P2220	10x10	P4010	17x17
P3786	5.2x5.2	P4045	10.5x21	P4005	18x29
P3352	5.2x7.5	P4090	11x16	P4030	18.5x18.5
P3355	5.2x9.5	P2235	12x17	P1068	18.5x24
P3356	6.2x4.2	P1249	12x23	P2685	28.5x28.5
P3785	7.2x7.2	P4000	12.5x12.5	P4085	31.5x31.5
P3784	8.2x8.2	P1593	13x31.5	P2672	33x46
P4035	9x13	P3354	13.2x13.2	P4002	50x50
P4040	9.5x19	P4025	13.5x21.5	P3357	52.5x14
P4080	9.5x21	P2230	15x15		

型式	サイズ (mm)
 E2052	20x20
E2064	20x26
E2184	24x24
E2068	27x27
E4020	28.5x28.5
E4015	31.5x31.5
E2084	33x33
E2100	38x38
E2124	45x45
E2190	Ø7

三脚

TNノズル

JNノズル

型式	サイズ (mm)
 T2050	Ø39
T2250	Ø85

	型式	サイズ (mm)
ベント	 TN9787	Ø3
	TN9785	Ø4
	TN9782	Ø5
	TN8851	Ø3
	TN8905	Ø4
	TN9561	Ø5
ストレート	 TN9209	Ø3
	TN9208	Ø4
	TN9080	Ø5

	型式	サイズ (mm)
ベント	 JN2015	Ø4
	JN2012	Ø6
	JN6633	Ø8
ストレート	JN2020	Ø8
フラット	 JN8417	Ø10
	JN7637	10x2
	JN7638	20x2
	JN7639	30x2

ESD 対応



www.jbctools.co.jp



0028510/0524