

JBC

www.jbctools.com

MANUALE DI ISTRUZIONI



PH217/PH224

Nastro Kapton/Nastro Kapton
ESD

Questo manuale si riferisce agli articoli seguenti:

PH217 – *Nastro Kapton*

PH224 – *Nastro Kapton ESD*

La dotazione include:

Distinta dei componenti




Nastro Kapton o nastro Kapton ESD 1 unità
secondo l'articolo acquistato.



Manuale 1 unità
Rif. 0035024

Funzionalità

Il nastro Kapton consente di fissare le termocoppie sul circuito stampato.

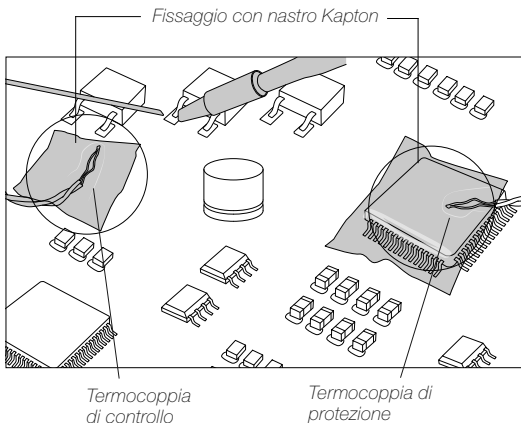

PH217

Nastro Kapton

Nastro adesivo con resina siliconica, alta resistenza al calore ed eccellente resistenza ai solventi.

*Il tipo PH217 non è antistatico.
È necessario lavorare con uno ionizzatore.*

PH224

Nastro Kapton ESD

Pellicola di poliimmide rivestita con uno speciale adesivo conduttivo. Non lascia residui di adesivo sui circuiti stampati dopo la rimozione.

Specifiche

PH217

Nastro Kapton

Rif: PH217

– Resistenza al calore a breve/lungo termine: 290 °C/230 °C; 554 °F/446 °F

PH224

Nastro Kapton ESD

Rif: PH224

– Resistenza al calore a breve termine: 300 °C/572 °F

Per entrambi i tipi di nastro:

– Larghezza/lunghezza:	12 mm/33 m; 0,47 in/108,27 ft
– Peso netto:	43,7 g/0,10 lb
– Dimensioni/peso confezione: (L x P x A)	155 x 85 x 55 mm/68,9 g 6,10 x 3,35 x 2,17 in/0,15 lb

Conforme agli standard CE.

JBC

Garanzia

La garanzia di 2 anni di JBC copre questa apparecchiatura da tutti i difetti di fabbricazione, compresa la sostituzione delle parti difettose e la manodopera. La garanzia non copre l'usura o l'uso improprio del prodotto.

Affinché la garanzia sia valida, l'apparecchiatura deve essere restituita, con spese di spedizione, al rivenditore presso il quale è stata acquistata.



Questo prodotto non deve essere gettato nella spazzatura.

In conformità con la direttiva europea 2012/19/UE, le apparecchiature elettroniche a fine vita devono essere raccolte e restituite a un centro di riciclaggio autorizzato.



www.jbctools.com